


Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет»

SIBERIAN
FEDERAL
UNIVERSITY

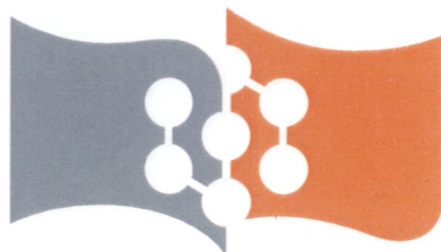

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Г. КРАСНОЯРСК, проспект Свободный, 76 «Ж»


РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ №25

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Красноярск, 2018 г

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет»

SIBERIAN
FEDERAL
UNIVERSITY

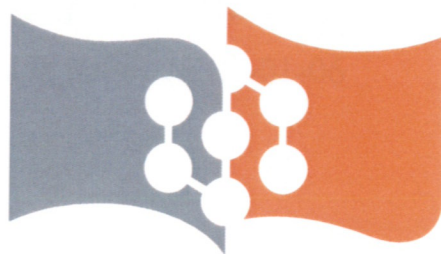

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Г. КРАСНОЯРСК, проспект Свободный, 76 «Ж»

РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ №25

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ  Р.Г. ШОРОХОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА  А.С. СУХАЛЕТОВА

внесено:

Проректор по действующей работе



А.В. Певорько


Красноярск, 2018 г

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ:

1. Ведомость объемов работ № 02-01-01
2. Ведомость объемов работ № 02-01-02
3. Ведомость объемов работ № 02-01-03
4. Ведомость объемов работ № 02-01-06

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию инфраструктуры

 Р. Г. Шорохов



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Ремонт общежития №25

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Внутренние отделочные работы			
Полы			
1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	74,314
2	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	74,314
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	35,66
4	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2	35,66
5	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	74,314
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	74,314
7	Разборка плинтусов: из керамической плитки	100 м плинтуса	35,66
8	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	35,66
Стены			
9	Окраска известковыми составами: по штукатурке	100 м2	15,284
10	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	37,985
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	37,985
12	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	58,996
13	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	206,591
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	144,6137
15	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	206,591
Потолок			
16	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	110,44
17	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2	20,95
Раздел 2. Смена дверей			
18	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	8,68
19	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	338,1

1	2	3	4
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ²	16,4283
21	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	5,457
22	Установка и крепление наличников	100 м	92,564
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы			
23	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	353,321
24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	353,321

Составил _____

А.С. Сураметова

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию инфраструктуры

Р.Г. Щорохов



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

Ремонт общежития № 25

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Канализация			
1	Смена: моек на одно отделение	100 шт	2,09
2	Смена: унитазов	100 шт	2,15
3	Смена: умывальников	100 шт	2,24
4	Смена: гибких подводок	100 шт	10,81
5	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	4,33
6	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт	2,09
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	11,7973
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	11,7973

Составил _____

А.С. Сухометова

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию инфраструктуры


Р. Е. Шорохов




ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №02-01-03

Ремонт общежития №25

№ пп	* Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Электрооборудование			
1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт	9,88
2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	4,95
3	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	29,11
4	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,35
5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	3,85
6	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт	0,46
7	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1,61
8	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	19,65
9	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,19

Составил



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по развитию инфраструктуры

[Подпись] Р.Г. Шорохов



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-06
Ремонт общежития №25

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Отмостка			
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	13,6
2	Механизированная разработка грунта экскаваторами с погрузкой в автомобили-самосвалы излишнего грунта и обратной засыпкой	100 м2	1,335
3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1	100 м3	0,032
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 33 км I класс груза	1 т груза	46,07
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1,808
6	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором по камню: стен	100 м2	1,808
7	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	1,808
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси толщиной 200мм с уплотнением ручными трамбовками	100 м3	0,271
9	Установка бортовых камней бетонных 100x20x80	100 м	0,9
10	Армирование подстилающих слоев и набетонки	т	0,82536
11	Устройство отмостки из монолитного цементобетона марки не ниже М200 толщиной: 15 см	100 м2	1,353
12	Устройство деформационного осадочного шва в отмостке из деревянных реек 20x50 обмазанных битумом	100 м	0,68
Раздел 2. Парапет			
13	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,283
14	Устройство мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.)	100 м2	0,77
Раздел 3. Вывоз строительного мусора			
15	Вывоз строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 33 км	1 т груза	0,154

Составил _____

[Подпись] А.С. Сукаменова